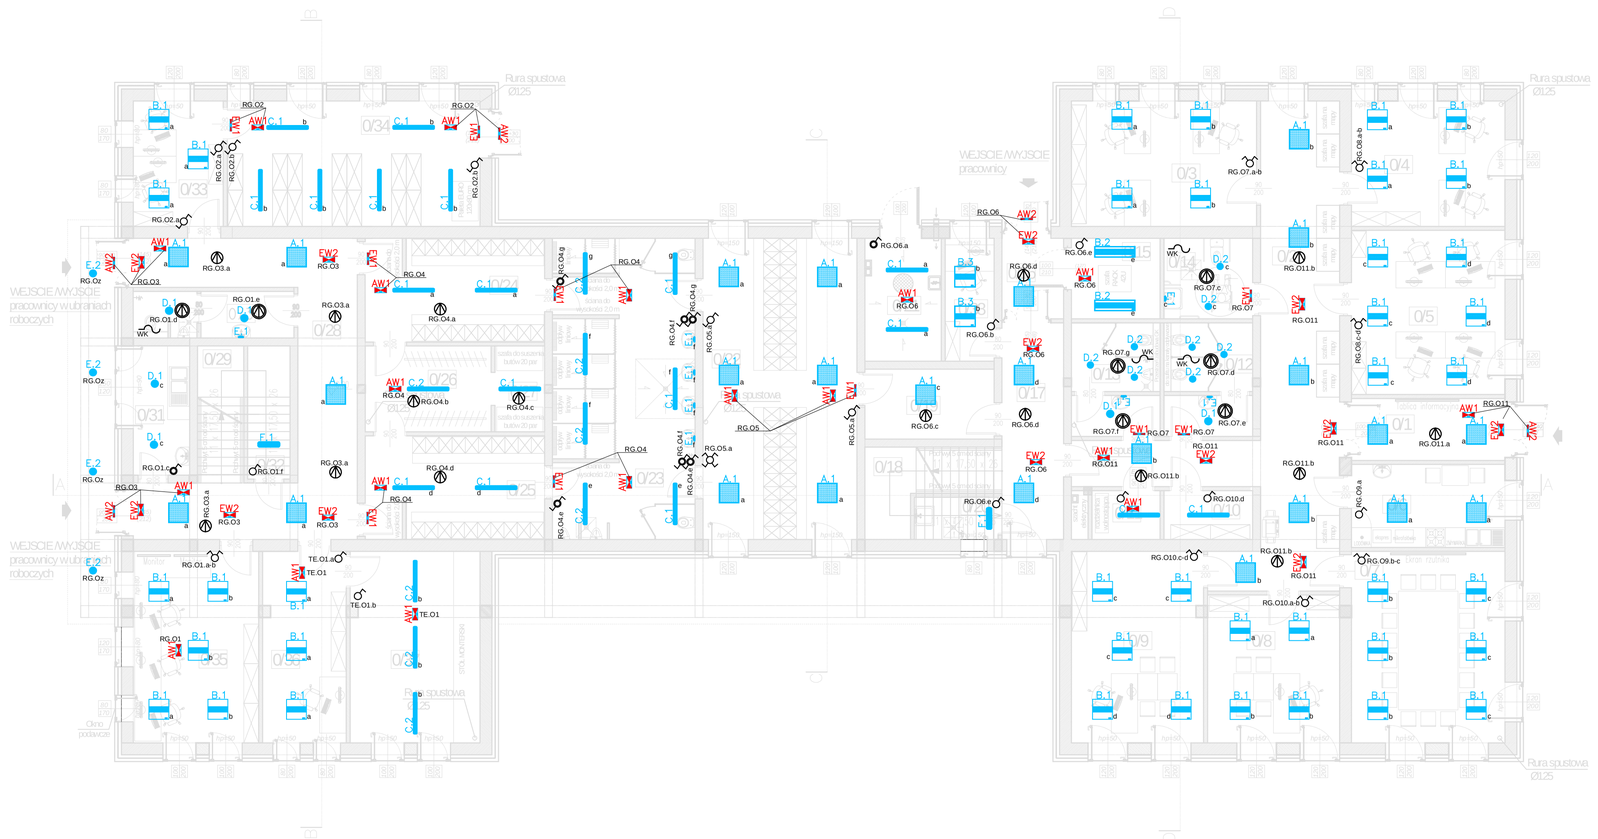

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.(m²)	WYKOŃCZENIE SUFITU	Wysokość pom. [m]
1	WATROLAP	płytki ceramiczne	8.71	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
2	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	46.06	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
3	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	21.29	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
4	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	17.65	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
5	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	23.08	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
6	POM. SOCJALNE	płytki ceramiczne	11.67	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
7	SALA KONFERENCYJNA	wykładzina syntetyczna PURe	26.94	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
8	POM. BIUROWE - KIEROWNIK	wykładzina syntetyczna PURe	17.91	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
9	POM. BIUROWE - DYREKTOR	wykładzina syntetyczna PURe	23.20	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
10	ARCHIWUM	płytki ceramiczne	3.96	Tynk	3.35
11	GŁÓWNA ROZDZIELNIA PRĄDU	płytki ceramiczne	3.05	Tynk	3.35
12	WC DAMSKIE	płytki ceramiczne	8.95	Płyta GK	2,70
13	WC MĘSKIE	płytki ceramiczne	8.95	Płyta GK	2,70
14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki ceramiczne	6.54	Płyta GK	2,70
15	SERWEROWNIA	podłoga ślepa	6.54	Tynk	3.35
16	WATROLAP	płytki ceramiczne	4.55	Sufit kasetonowy Krawędź E	3.00
17	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	12.23	Sufit kasetonowy Krawędź E	3.00
18	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31		
19	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	8.28	Sufit kasetonowy Krawędź E	3.00
20	POM. PORZĄDKOWE	płytki ceramiczne	2.80	Tynk	2.60
21	WYMIENNIKOWNIA	płytki ceramiczne	8.59	Tynk	3.35
22	SZATNIA - ODZIEŻY WŁASNEJ	płytki ceramiczne	42.52	Sufit kasetonowy Krawędź E	3.00
23	UMYWALNIA + PRYSZNICE	płytki ceramiczne	39.37	Tynk	3.35
24	SZATNIA - ODZIEŻY ROBOCZEJ 20 OSÓB	płytki ceramiczne	17.05	Tynk	3.35
25	SZATNIA - ODZIEŻY ROBOCZEJ 20 OSÓB	płytki ceramiczne	17.05	Tynk	3.35
26	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	płytki ceramiczne	9.90	Tynk	3.35
27	SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO	płytki ceramiczne	3.90	Tynk	3.35
28	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	32.36	Sufit kasetonowy Krawędź E	3.00
29	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31		
30	WC	płytki ceramiczne	6.88	Płyta GK	3.00
31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	płytki ceramiczne	6.67	Płyta GK	3.00
32	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	płytki ceramiczne	2.80	Tynk	2.60
33	POM. BIUROWE - WODOMIERZE	płytki ceramiczne	10.35	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
34	POM. TECHNICZNE - WODOMIERZE	płytki ceramiczne	29.08	Tynk	3.35
35	DYSPOZYTORNIA	płytki ceramiczne	22.03	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
36	POMIESZCZENIE BIUROWE - ELEKTRYCY	płytki ceramiczne	14.67	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCY	płytki ceramiczne	22.80	Tynk	3.35
38	POMIESZCZENIE BIUROWE	płytki ceramiczne	5.50	Sufit kasetonowy Krawędź X	3.00
		RAZEM	572.50		

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik uniwersalny IP 44. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy IP44. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krzyżowy. Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m
- Czujka ruchu 360 st. IP44. Montaż na suficie - zasięg 6m
- WK: Wypust kabla. Zasilanie wentylatora - Zasilić z obwodu oświetlenia przewodem YDYżo 3x1.5mm2
- Oz: Wypust kabla. Zasilanie pyłonów ściennych - Zasilić z RG przewodem YDYżo 3x1.5mm2

UWAGI:

1. Oprawy oświetleniowe wykonać przewodem YDYżo 3x1.5mm2 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP44
3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu wg. oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 1.4m
4. Rozgałezienia obwodów realizować poprzez łaczenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrenio w oprawach oświetleniowych

Układ Sieci: TN-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

projekt

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.

Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
Adres inwestycji:	Działka nr: **90; 91; 92/2; 94/8** obręb: Leszno, powiat Leszczyński
Branża:	ELEKTRYCZNA - PROJ. BUDOWLANY
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU

Projektant:	mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdził:	inż. Bogdan Mitka MAP/0058/POOE/08 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:	Data: 06.2018 Nr rys.: E-4